

032 - 033 Glocke

Anwendung

Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Plätze, Wohngebiete, Parkanlagen und Parkplätze.

Ausführung

Glockenleuchte in 2 Baugrößen, Dom aus Aluminiumguss, Oberlichtanteil mit ovalen Lichtaustrittsöffnungen, Schirm aus gedrücktem Aluminium, Unterseite weiß beschichtet, Mastanbindung über systemgebundenen Auslegersysteme über montagefreundliche Konusaufhängung, Elektroblock anschlussfertig verdrahtet, über Schnellsteck-Verbindungsklemme, Einbau durch Lösen von zwei Schrauben über Schlüssellöcher herausnehmbar, Leuchtenglas Acryl (PMMA), glatt klar, strukturiert oder wahlweise Polycarbonat (PC), Lampenwechsel werkzeuglos über umlaufenden Edelstahlbügel, Farbbeschichtung nach RAL- oder DB-Angabe.

Optisches System

Facettenoptik aus Reinstaluminium, optimiert für den Einsatz von Hochdruckentladungslampen in klarer Röhrenform, asymmetrische Lichtstärkeverteilung, Modell 032 auch erhältlich mit Radweg- und Fußgängerüberwegoptiken.

Bestückung (max. Wattage)

HIE	1x 70 - 100 W
HIT-CE/S	1x 70 - 150 W
CPO-T	1x 45 - 140 W
HSE (T)	1x 50 - 150 W
TC-TEL	1x 26 - 70 W

Andere Bestückungen auf Anfrage

Technische Daten

Nennspannung	230 V~, 50 Hz
Schutzklasse	I oder II
Schutzart	IP 54
Windangriffsfläche	rd. 0,195 m ²
Gewicht	rd. 10 kg

Besonderheiten

Systemgebundenes Zubehör (Ausleger) zur Mastmontage erforderlich

Bestellnummer

0003200

0003300

Bauform

Hängeleuchte


Empfohlene Lichtpunkthöhe

3 - 8 m

Detailansicht



Bemaßung (mm)

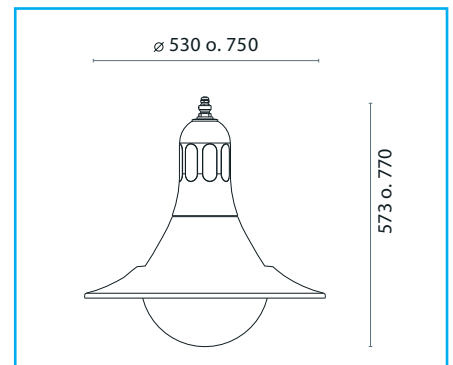

Lichtverteilung (Beispiel)

