

7020 Horizonte

Bestellnummer 0702000

Bauform Lichtstele
Empfohlene Lichtpunkthöhe 1 - 5 m

Anwendung

Plätze, Wege, City-Passagen, Parkanlagen, Fußgängerzonen.

Ausführung

Korpus: Aluminium; Leuchtenglas: schlagzähes Acryl (PMMA) satiniert, glatt-klar oder strukturiert; Polycarbonat (PC) glatt-klar oder opal, optional; Farbe: nach RAL- oder DB-Angabe.

Optisches System

Lichtaustritt 3-seitig, optional 1- bis 4-seitig.

Bestückung

T26	oder	1x 18 - 58 W
		2x 18 - 58 W
HIT-CE		1x 35 - 100 W
HSE		1x 35 - 70 W
TC-T/E		1x 26 - 42 W
Andere Bestückung auf Anfrage		

Technische Daten

Nennspannung	230 V~, 50 Hz
Schutzklasse	I, II optional
Schutzart	IP 44 - IP 55, IP 65 optional je nach Bestückung
Windangriffsfläche	rd. 0,14 m ² /m
Gewicht	rd. 8 kg/m

Montage

über durchgehendes Erdstück, mit Flanschplatte oder mit Flanschplatte und separatem Erdstück.


Wartungsfreundlichkeit

Öffnen und Leuchtmittelwechsel: werkzeugarm;
E-Blockwechsel: werkzeugarm.


Besonderheit

Leuchte mit Up-light-Funktion optional; farbiger Lichtaustritt optional.


Lichtverteilung (Beispiel)

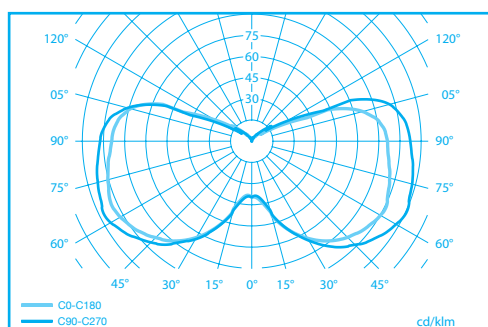

Detailansicht

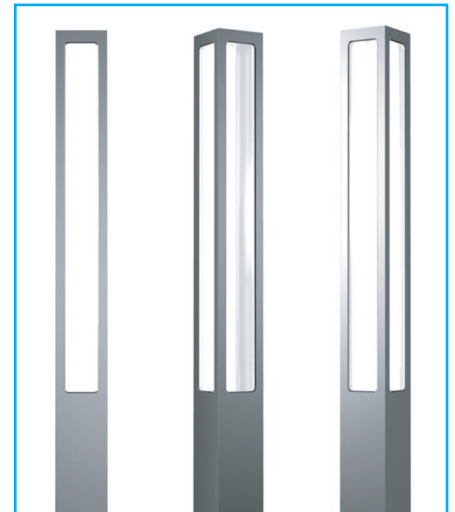

Bemaßung (mm)

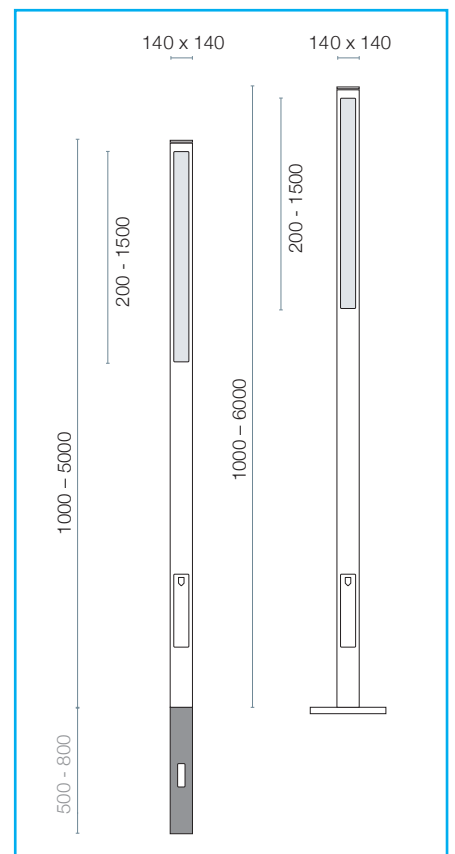

Hellux GmbH

Mergenthalerstraße 6
30880 Laatzen
Telefon +49 (0)511 820 10-0
Telefax +49 (0)511 820 10-102

Hellux Konstruktions-Licht GmbH

Nunsdorfer Ring 20
12277 Berlin
Telefon +49 (0)30 720 830-0
Telefax +49 (0)30 720 830-199



info@hellux.de
www.hellux.de